PX-IPCAM-BK
PX-IPCAM-WH

PX-IPCAM264-BK
PX-IPCAM264-WH

暗所撮影	H.264 PX-IPCAM264 のみ	動体検知	無線 LAN 対応
iPhone 対応	アンドロイド対応	パン / チルトズーム	メール送信機能
microSD PX-IPCAM264 のみ	最大 4 人まで同時接続可能	音声双方向通話	録画予約

暗所撮影	動体検知	無線 LAN 対応
アンドロイド /iPhone 対応	パン / チルトズーム	メール送信機能
最大 4 人まで同時接続可能	音声双方向通話	録画予約
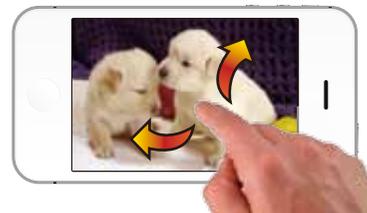
パソコン設定マニュアル

使用概要

パソコンからカメラを設定する

① 本体へ LAN ケーブル、アンテナ、AC アダプターを接続します。AC アダプターをカメラに接続すると自動的に電源が入ります。本体底面のリセットボタンを押してカメラを再起動して下さい。

② 添付 CD-ROM の中に入っている「IPCameraFinder」を使い、カメラの IP アドレスを確認して下さい。

IPCameraFinder を
ダブルクリック

IP Camera Finder

Current Computer
Network Card: Atheros AR9280 Wireles
IP: 10.0.
Sub Mask: 255.255.
Gateway: e=combo.
Primary DNS:
Secondary DNS:

Cameras
Mode | Name | IP
H | Camera Name | 192.168.
Count:1 Export

Camera Information
General Others
Name: Camera Name
HTTP Port: 8
Network: Dynamic IP
IP : 192 . 168 . .
Sub Mask: 255 . 255 . .
Gateway: 192 . 168 . .
Custom Auto
Primary DNS: 192 . 168 . .
Secondary DNS: 255 . 255 . .
Inner access: http://192.168. Open
Outer access: http://tozq.ipcam Check Open

One Key Set Find Apply Close

カメラの IP アドレス

クリック

ブラウザ を使ってカメラを設定する

① IPCameraFinder に表示された IP アドレス欄右の [OPEN] をクリックするとブラウザが起動します。

※ ブラウザが立ち上がらない場合、手動でインターネットエクスプローラーを起動し、アドレスバーに「IPCameraFinder」で確認した IP アドレスを入力して下さい。

② ユーザー名、パスワードを要求されるダイアログがポップアップします。

カメラ底面に記載されたユーザー名とパスワードを入力して下さい。

(ユーザー名 :【admin】、パスワード :【888888】)、※ ユーザー名、及びパスワードは設定画面より変更可能です。
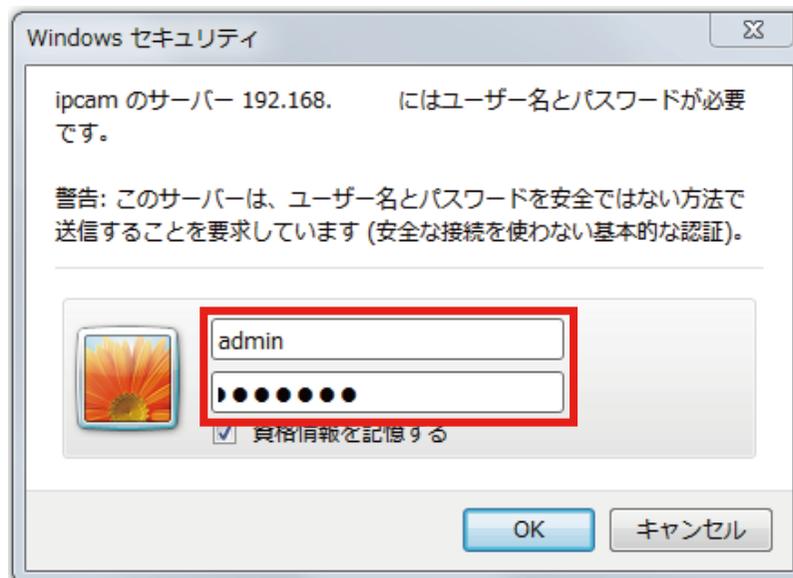
パソコンからカメラを設定する

③ 図１の画面が表示されます。使用するブラウザの種類に合わせて「ログイン」をクリックして下さい。
(インターネットエクスプローラーの場合、一番上に表示された「ログイン」をクリック

図１
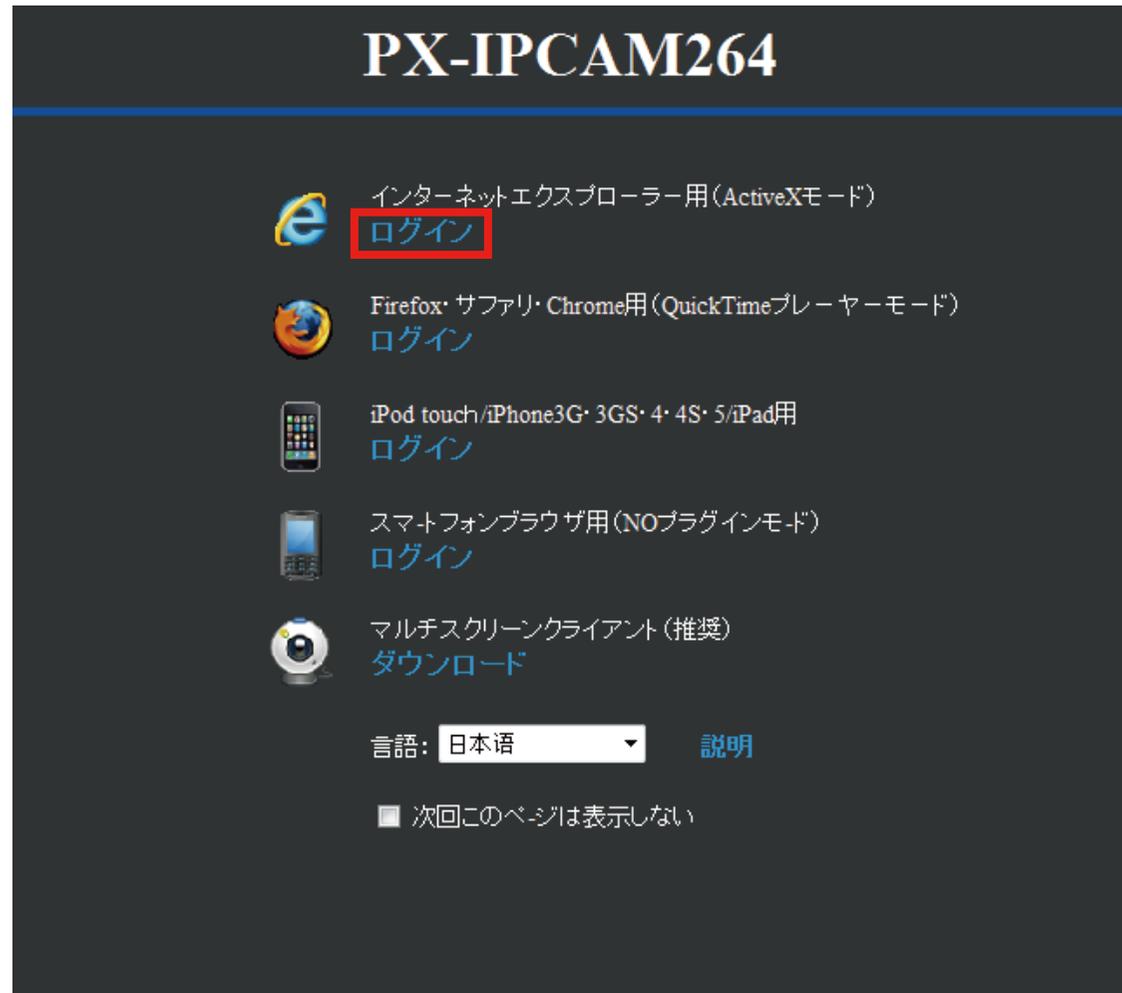
パソコンからカメラを設定する

カメラのメイン操作画面

録画したビデオを再生
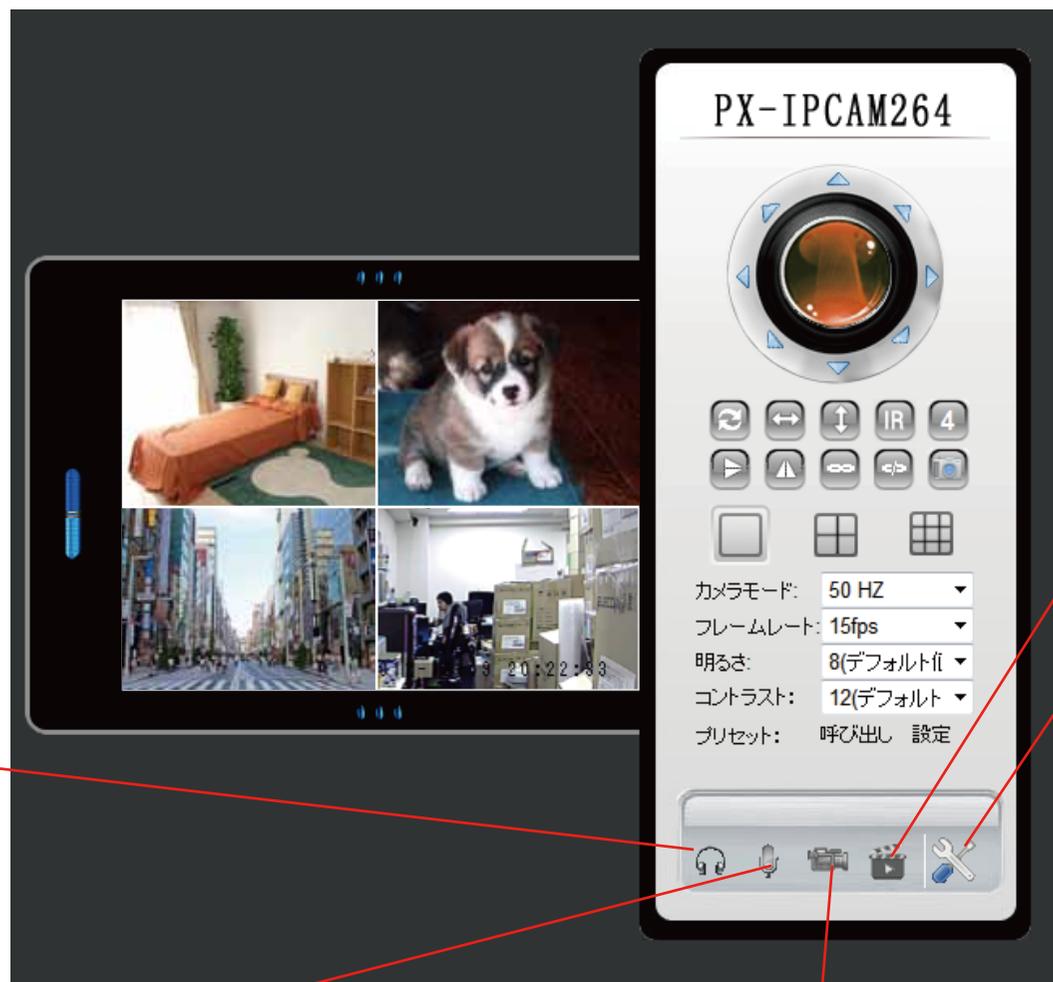
各種設定画面へ

スピーカーモード

カメラに内蔵されたマイクに話しかけると、パソコンから音声が出ます。
(カメラ本体周辺の音声がパソコンから出力されます)

マイクモード

パソコンに接続されたマイクに話しかけると、カメラに内蔵されたスピーカーから音声が出ます。

ビデオを録画

表示されている動画をそのままパソコンのハードディスクに録画します。

インターネットを経由する場合 (外部からアクセスする場合)

(Windows の場合、専用ソフトにて外部からアクセスする事が出来ます。)

外部から本製品にアクセスする場合は本体側とお使いのルーター側の設定を行って下さい

PX-IPCAM264の設定

ネットワーク設定
- 基本的なネットワーク設定
- 無線LANの設定
- UPnPの設定
- PPPoE設定
- デフォルトDDNSドメイン

ビデオ設定
アラーム設定
ビデオ
システム設定
戻る

UPnPの設定

UPnPを使用して自動ポ-トマッピングする
チェック
設定 適用
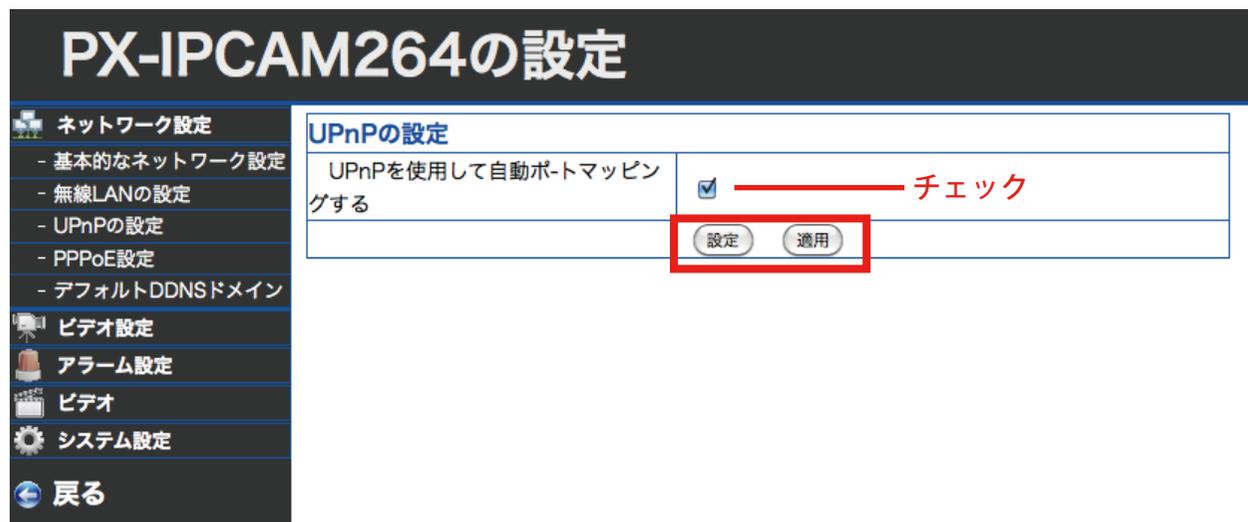
ネットワーク設定→UPnP の設定→[UPnP を使用して自動ポートマッピングする] にチェックをして
[設定]、[適用] ボタンをクリック

ルーター側の設定

使用するルーターの設定を行って下さい。

① ダイナミック DNS、もしくは固定 IP アドレスの設定

② ポートフォワード設定

③ UPnP の設定

※ ポートの解放は使用するプロバイダにより制限される場合がございます。
　詳しくは使用されるプロバイダにお問い合わせ下さい。
※ ダイナミック DNS サービスへのご登録はお客様にて行って下さいますようお願い申し上げます。

設定が完了したら PC ブラウザのアドレスバーに、ダイナミック DNS の IP アドレスを入れて設定して下さい。

リアルタイムに視聴する (Windows パソコン)

Windows 専用アプリケーション IP Camera Super Client

本製品には、Windows 専用の視聴アプリケーションが添付されています。Windows 以外のパソコンを使用して視聴する場合、ブラウザをご使用下さい。

① 添付 CD-ROM の中に入っている「setup.exe」をダブルクリックしてインストールして下さい。

図 2
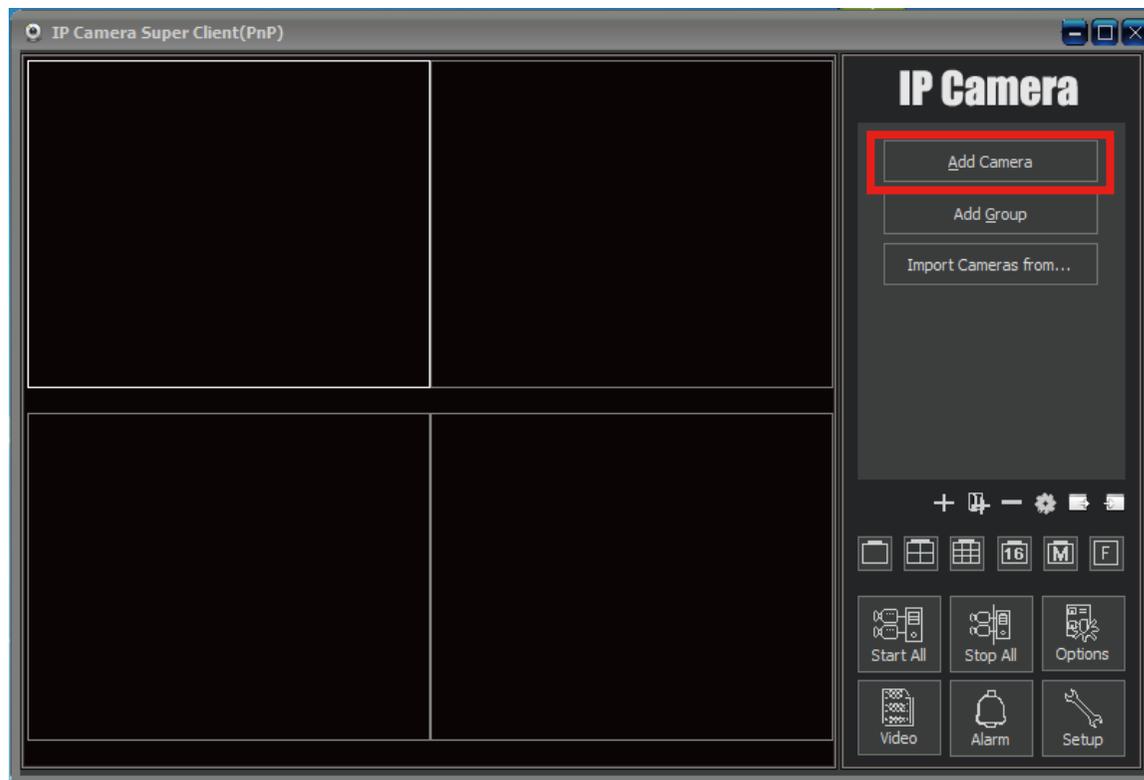
② ソフトを立ち上げると図 2 の画面が表示されます。右上の 「Add Camera」をクリックして下さい。

[IP Camera Super Client] をダブルクリック

③「UID」の欄に本製品の底面にある UID を入力する。
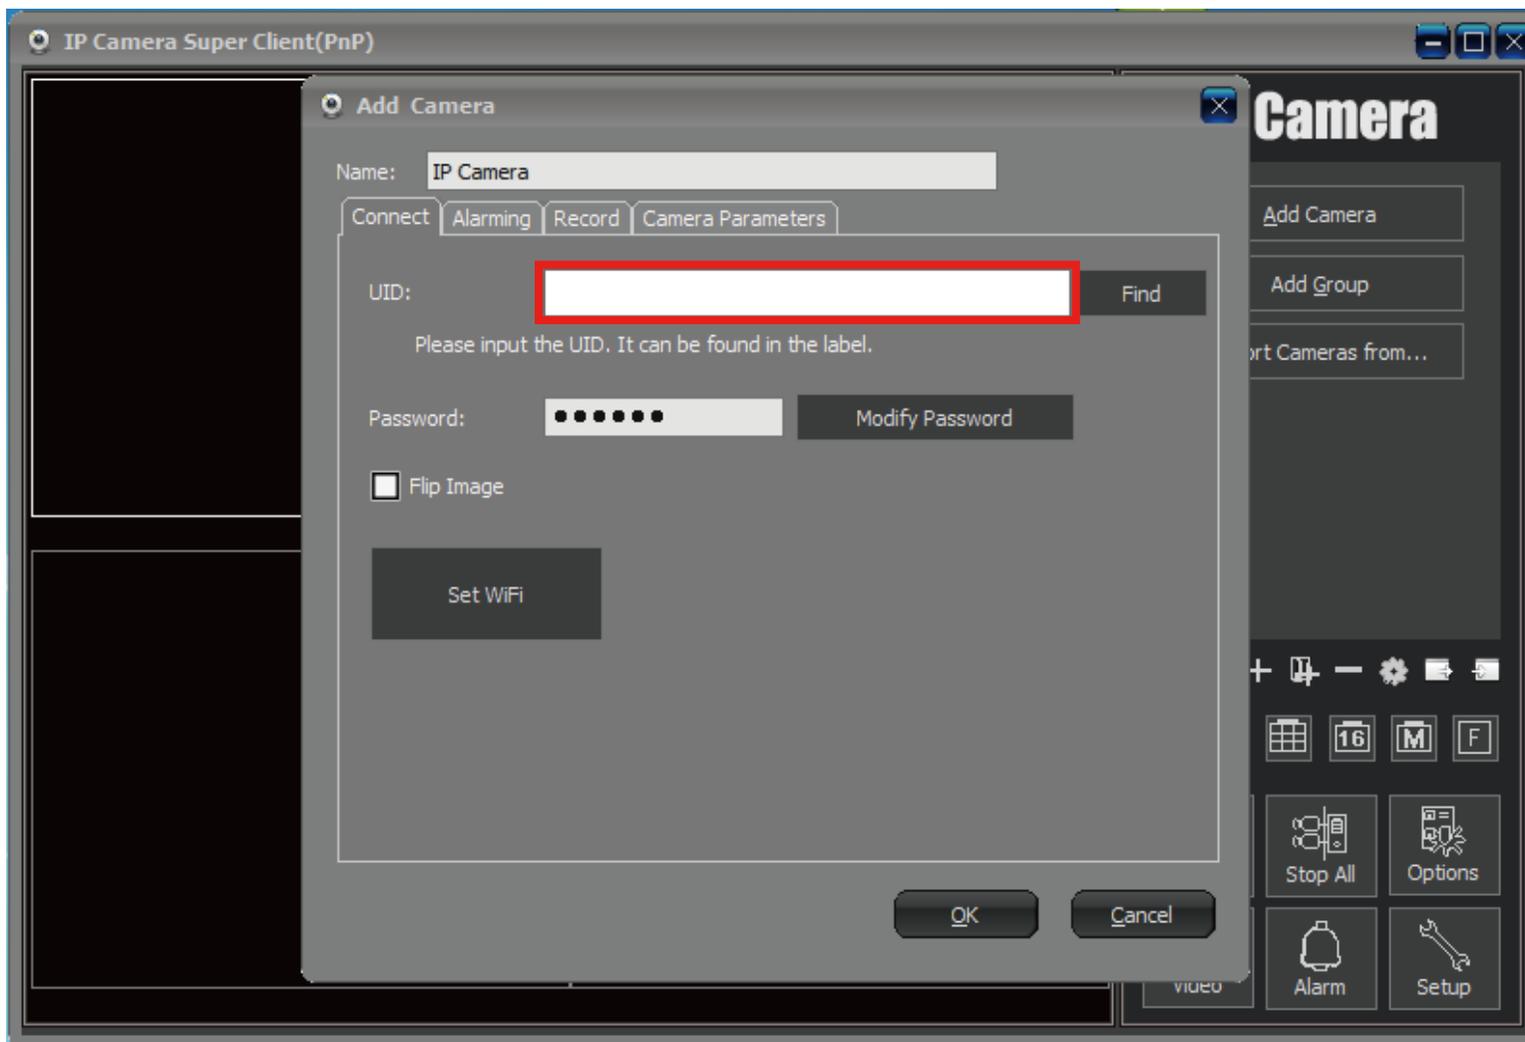
④「Find」、「OK」をクリックして設定完了

リアルタイムに視聴する (Windows 以外)

Firefox・Safari・Chrome に対応しています。

カメラのメイン操作画面

各種設定画面へ

PX-IPCAM
PX-IPCAM264

このたびは「PX-IPCAM(264)」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

1. 内容物の確認

□カメラ本体 (1 台) アンテナ (1 本)

□AC アダプタ 2.5m(1 個)

AC : 100-125V　DC : 5V 2000mA

□ソフトウェア CD-ROM(1 枚)

□巻取式 LAN ケーブル 1m(1 本)

□壁設置用台 (1 個) □取り付けネジ

☑簡易取扱い説明書・保証書 (本書、1 枚)

2. 各部の名称

3. 本体仕様

区分	項目	内容	項目	内容
システム特徴	セキュリティ	アカウントアクセスセキュリティによるセキュリティ、パスワードユーザーアクセス制限		
	メモリー	MicroSD スロット搭載 (32GB まで対応、PX-IPCAM264 のみ)		
	監視優位	パソコン監視、携帯電話多画面監視、マイクロソフト認証プラグイン対応、iOS(iPhone・iPad)、Android、SymbianPhone に対応		
	集中監視システム	リモート録画およびリモート再生、Skype メール通報、Skype 電話通報		
ビデオ映像	オペレーションシステム	Linux	圧縮方式	H.264(PX-IPCAM264)、MJPEG(PX-IPCAM)
	プロセッサー	32Bit RISC Embedded Processor	FPS	1-25FPS
	解像度	VGA(640x480)、QVGA(320x240)	画質調整	明るさ、コントラスト、彩度
	センサー	1/4 インチ 30 万画素 CMOS センサー	/SN 比	>50dB
	最低照度	通常モード : 2.5LUX、暗視モード : 0.3LUX	レンズスペック	F1.2/3.6mm
暗視	暗視効果	Φ5mm LED ランプ、暗視機能自動切り換え機能、暗視可能距離約 10m		
音声	音声インプット	マイク内蔵 / 自動増幅コントロール	音声圧縮形式	ADPCM
	アウトプット	スピーカー内蔵 / 3.5mΦAudioOut 搭載		
コントロール	パン・チルト機能 (PTZ)	水平 270°、垂直 90°、速度設定機能 70° / 秒		
ネットワーク	有線ネットワーク	10Base-T/100Base-TX イーサネットインターフェイス	最大同時接続数	4 人までのユーザー同時接続 (視聴)
	無線ネットワーク	TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、FTP、SMTP、PPPOE、RTSP 等		
	IP アドレス対応	スタティック IP アドレス、DHCP IP アドレス、PPPOE ダイアル		
その他	外観材質	プラスチック	使用制限	室内専用
	使用電圧	DC5V 2A	温度範囲	-10 ― 50° C　ただし結露しないこと
	パッケージサイズ	200x120x179mm	重量	585g
	付属品	AC アダプター (2.5m)、CD(説明書含む)、巻取 LAN ケーブル (1m)、設置用台、日本語マニュアル・保証書	入出力	I/O Alarm(Inputx2、Outputx2)、AudioOut
検知	動体検知	動体検知 (モーションディテクト) 機能	通知機能	E メール通知 (写真)、FTP アップロード (写真 & 動画)
推奨 OS	Windows7、Windows Vista、WindowsXP : InternetExplorer、Firefox、Chrome			

こんな時に使える！！超便利！超安心！

外出時のペットの監視

水平 270°、垂直 90° まで視野角があるのでペットが動いても追従が可能です。
また、マイクモード・スピーカーモードで双方向で音声のやり取りができますので、
カメラの向こうのペットにこちらの声を聞かせてあげることも可能です。

一人暮らしの帰宅前に

帰宅前に自宅に異常がないか確認する事ができます。
さらに動体検知機能で動きがあれば自動で写真を撮り、
あなたのパソコン・iPhone・スマートフォンに転送 !!

海外からも接続可能

海外旅行などで長期自宅を留守にする時も安心！！海外の旅行先からも接続可能でいつでも視聴・録画可能！！

※海外から接続する際は、別途インターネット接続等必要になる場合がございます。

遠方のご両親に

遠方にご両親、ご親戚がいても安心です。
わざわざ電話をかけることなく様子を見る事が出来ます。

注意事項

※ 本製品を分解・修理・加工・改造はしないで下さい。

※ 本製品を直射日光のあたる場所、多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、強い磁場・電波、
静電気の発生する場所で使用・保管をしないで下さい。

※ 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないで下さい。

※ お子様には本製品や付属品を触れさせないで下さい。

※ お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないで下さい。

※ 本製品を濡れた手で触らないで下さい。

※ 本製品を不安定な場所に設置しないで下さい。

※ 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。

※ 本製品の付属のソフトウェアはすべてのシステムに対応するのを保証しかねます。

※ データの消失・破壊による損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。